

电伴热紧急喷淋洗眼器

电伴热紧急喷淋洗眼器配备声光报警器，常用于当发生化学液体或有毒物质喷溅到工作人员身体、脸、眼或发生火灾引起工作人员衣物着火时，该装置能迅速将危害降低程度，减少有毒物质对工作人员的伤害，同时发出报警提醒附近人员援助。


产品颜色 PRODUCT COLOR

红、绿、黄、不锈钢色



型号：KC 18

尺寸图 DIMENSIONS

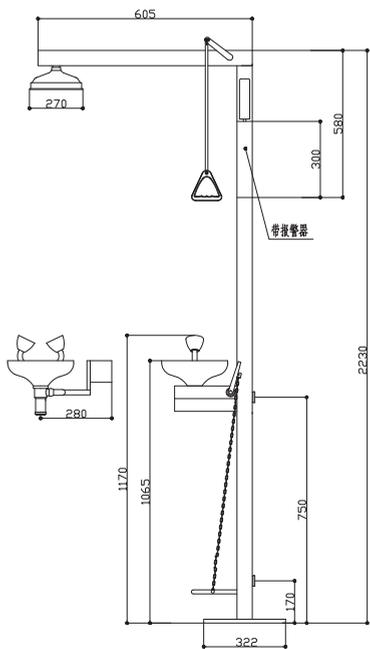

主体材料 MAIN MATERIAL

- ▶ 主体：304不锈钢材料，经过抛光，表面拉丝处理
- ▶ 喷淋球阀：304不锈钢材质，尺寸DN32，接口形式为螺纹连接，球阀形式为二片式
- ▶ 洗眼弯头：不锈钢材质，抗酸碱等化学品物质的腐蚀，洗眼喷头出水在同一个平面上喷水时水柱呈交叉状，同时配备有过滤装置
- ▶ 莲蓬头护罩：Φ70橡胶质护杯，以避免紧急使用时瞬间接触眼部造成碰撞二次伤害
- ▶ 防尘盖：PP材质，平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并可降低使用时的短暂高水压，防止冲伤眼睛
- ▶ 洗眼盆：不锈钢，抗酸碱等化学品物质的腐蚀
- ▶ 洗眼球阀：二片式，304不锈钢材质，1/2内螺纹接口
- ▶ 底座：304不锈钢或者合金材质，抗酸、碱、盐和油类等化学品物质的腐蚀。洗眼器管件螺纹符合国际标准
- ▶ 报警器：大分贝声光报警器
- ▶ 外保护罩：采用1.0mm304不锈钢板制造，表面喷涂环氧树脂或者不锈钢拉丝工艺
- ▶ 绿底白色符号牌：尺寸及张贴符合法规要求

- ▶ 使用环境温度：-40℃~40℃
- ▶ 推荐压力：0.3 bar-0.6 bar
- ▶ 承受压力：0.1 bar-10 bar
- ▶ 洗眼器进水口尺寸：DN25
- ▶ 洗眼系统排水口尺寸：DN25
- ▶ 排水盘排水口尺寸：DN40

- ▶ 开启时间：喷淋系统≤1秒钟；洗眼系统≤1秒钟
- ▶ 密封试验：洗眼器管件密封部件必须承受1 MPa保持10分钟时间，没有泄漏
- ▶ 出水量：喷淋流量>75.7L/min，双口洗眼器 > 11.4L/min 符合美国 ANSI Z358-1 2014 洗眼器标准之规定
- ▶ 电压：220V
- ▶ 防护等级：IP65
- ▶ 温度控制器：LED 微电脑温度控制仪
- ▶ 加热方式：电伴热带60W-100W(根据电伴热带长度30W/米)